Ring Pump®

GⅡ シリーズ

特　徴

- コンパクトボックス設計で積み重ね設置自在。
- 2種類の液体を送液可能なダブルポンプのRP-2GⅡもあり、他用途に対応可能。

主な用途

全自動洗濯機、強酸性水生成器
その他洗剤供給用途全般
ダブルポンプにより広範な用途

主な性能・仕様

標準吐出量（mL/min）※	12　25
適応チューブ（材質）	シリコーン/ファーメド/TM-15
モータ/電源	DC12V、24V
主要外装部品	ケース：ＡＢＳ
質　量（参考）	約90g（モータ仕様による）

※　吐出量は電圧により調整可能

【外形図】

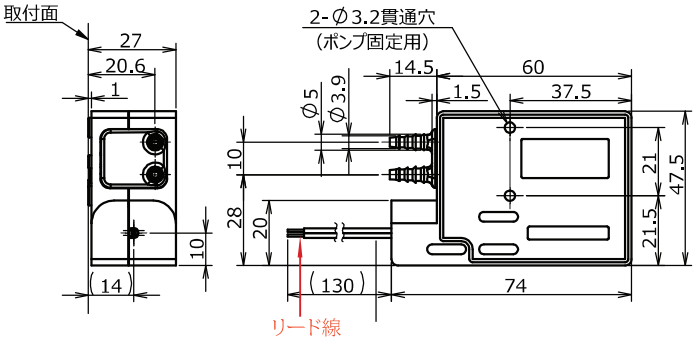

【取付板加工図】

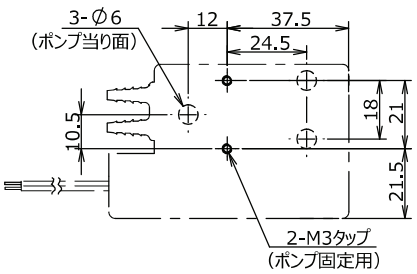

【吐出方向】



リード線が下に向く方向には取付けないでください。

ラインナップ

形　式	電圧（DC/V）	吐出量（mL）		チューブ		備　考
		1分間	1回転	材質	内径/外径（mm）	回転方向
RP-GⅡ02S-10Z-DC12V	12	12	0.17	シリコーン（S）	2X4	CCW
RP-GⅡ02F-10Z-DC12V	12	12	0.17	ファーメド（F）	2X4	CCW
RP-GⅡ02W-10Z-DC12V	12	12	0.17	TM-15（W）	2X4.2	CCW
RP-GⅡ02S-25Z-DC24V	24	25	0.17	シリコーン（S）	2X4	CCW
RP-GⅡ02F-25Z-DC24V	24	25	0.17	ファーメド（F）	2X4	CCW
RP-GⅡ02W-25Z-DC24V	24	25	0.17	TM-15（W）	2X4.2	CCW
RP-GⅡ03S-25Z-DC12V	12	25	0.35	シリコーン（S）	3X5	CCW
RP-GⅡ03F-25Z-DC12V	12	25	0.35	ファーメド（F）	3X5	CCW
RP-GⅡ03W-25Z-DC12V	12	25	0.35	TM-15（W）	3X5	CCW
RP-GⅡ03S-50Z-DC24V	24	50	0.35	シリコーン（S）	3X5	CCW
RP-GⅡ03F-50Z-DC24V	24	50	0.35	ファーメド（F）	3X5	CCW
RP-GⅡ03W-50Z-DC24V	24	50	0.35	TM-15（W）	3X5	CCW

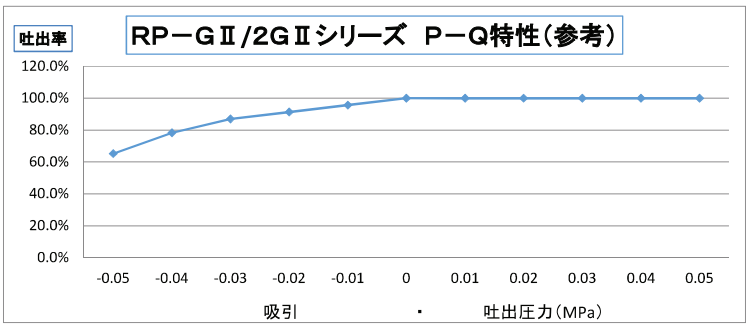

注　チューブ材質、内径により変化あり。

	吸　引　・　吐　出　圧　力（Mpa）										
MPa	−0.05	−0.04	−0.03	−0.02	−0.01	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05
吐出率	65.2%	78.3%	87.0%	91.3%	95.7%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%